
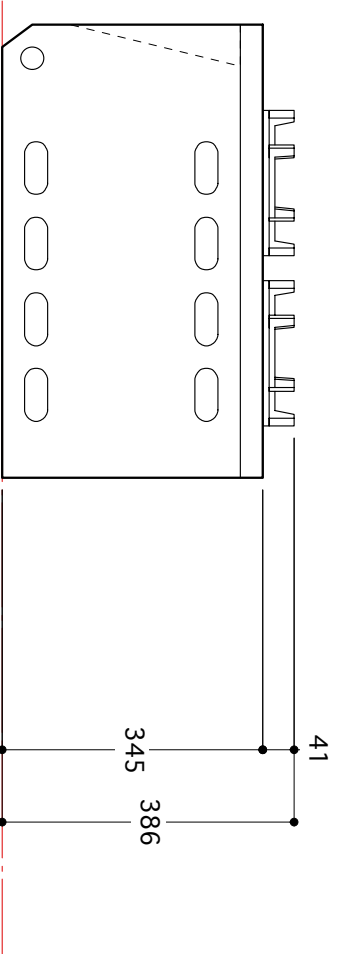


| ◆仕様 | | |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 形式 | 全自動釜焼機 TB-6S型「釜焼 全州」 | |
| ガス容量 | 最大2700kcal/h×6=16200kcal/h | |
| 定格電圧 | AC 100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 60W | |
| セツト可能時間 | 1分～30分（初期値13分） | |
| 炎探知応答時間 | 1秒以内 | |
| 許容周囲温度 | -20℃～+60℃ | |
| 許容周囲湿度 | +40℃にて90℃RH以下 | |
| セツト時間 | 任意設定 | |
| 外形寸法 | 幅970×奥行570×高さ345（五徳込み高さ386） | |
| 重量 | 46kg（総重量） | |
| | LPガス取り口 | 9.5mm |
| ガス | ホース接続 | 都市ガス取り口 13mm |

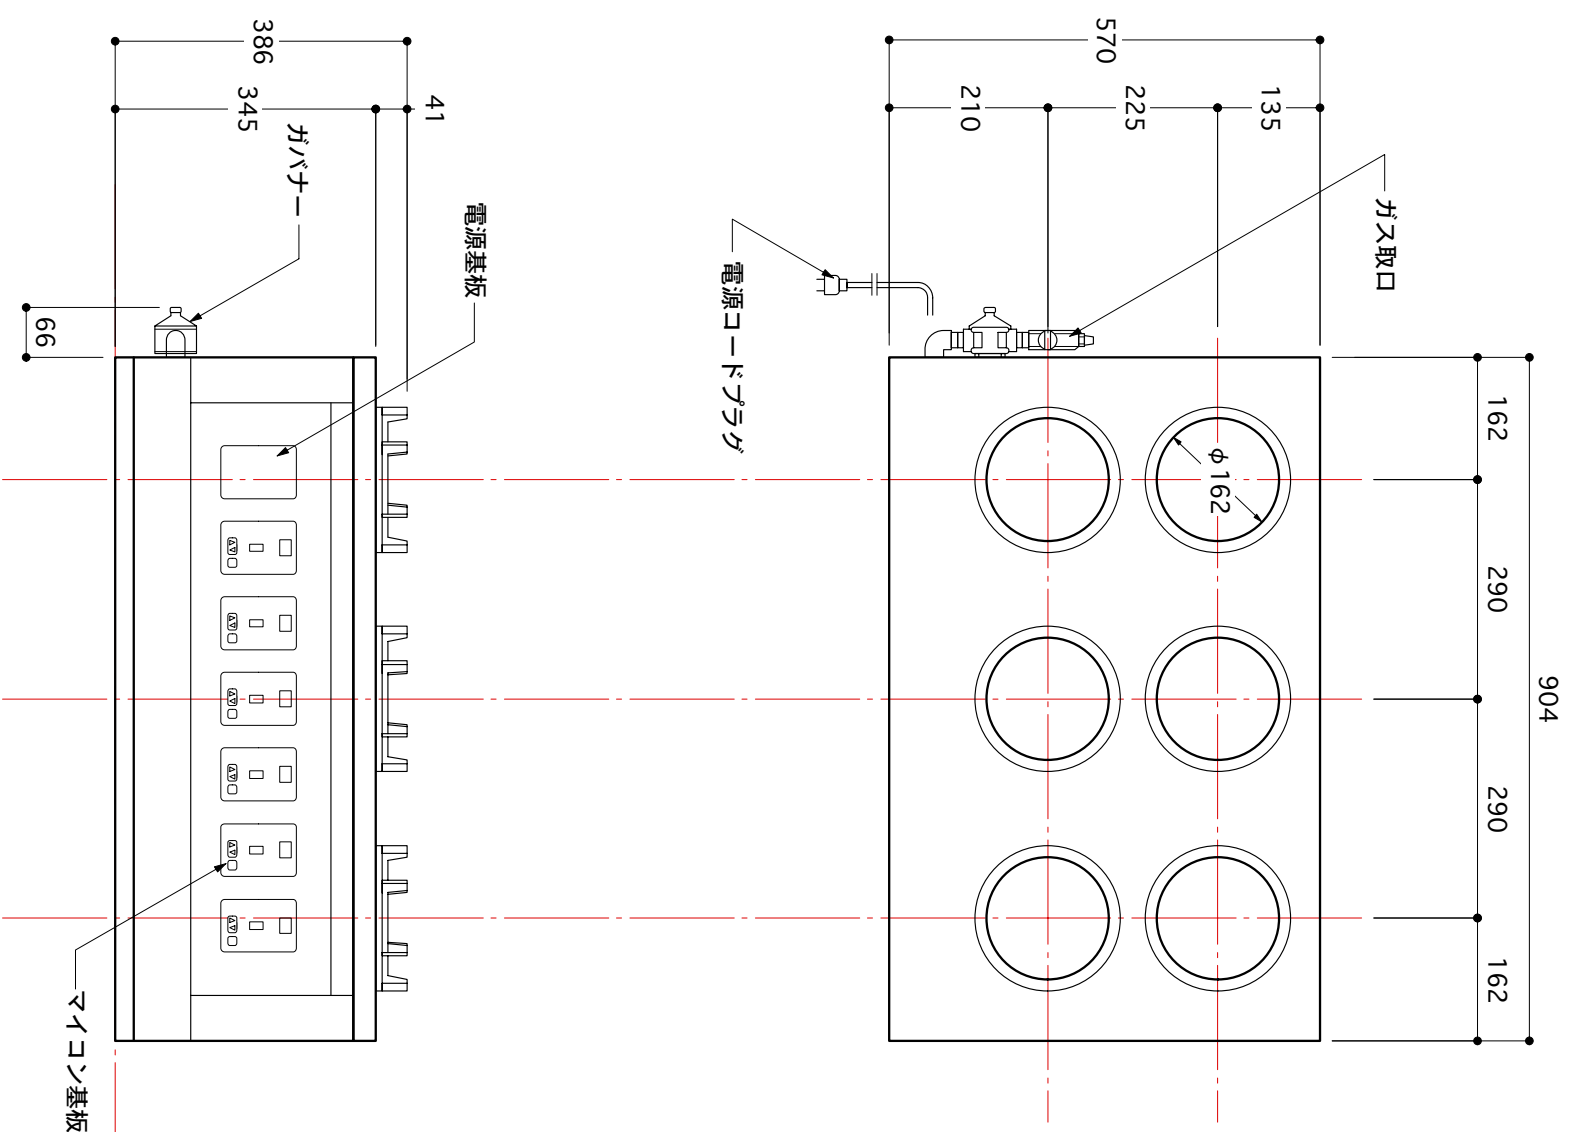

| | | | | | | |
|-----------------|--|----|------------|-----|-------|--------|
| 大貴産業 株式会社 | | 製図 | 2007.03.20 | 三角法 | 縮尺 | S=1:10 |
| 備考 全面CADにより書き換え | | 承認 | 2007.04.05 | 図番 | TB-6S | |
| | | | | 図面名 | 外形寸法図 | |